



City Zoo
Legal counselling

Trampillas de acceso Placo

METALTRAMP · PLASTICTRAMP · ALUTRAMP · GYPTONE ACCESS



TRAMPILLAS DE ACCESO **PLACO**





Las trampillas son la mejor solución para dar acceso o registro a instalaciones ocultas en sistemas de placa de yeso laminado.

Tanto en tabiques como en techos permiten acceder cómoda y rápidamente a llaves de paso, interruptores, luminarias, conductos, etc.

De fácil instalación, con todo tipo de acabados, distintos tipos de marcos, puertas y cierres, **PLACO** dispone de la trampilla que necesitas para tus montajes.



¿Qué trampilla necesitas?



METALTRAMP

PLASTICTRAMP

ALUTRAMP

GYPTONE ACCESS

Marco	METAL Borde rebajado. Anclajes para agarre a cualquier superficie.	PLÁSTICO Ligero y manejable.	ALUMINIO Muy ligero, ideal para techos.	PLACA DE YESO LAMINADO
Apertura	LLAVE Con llave de cuadradillo.	PESTAÑA Fácil apertura con un destornillador.	PRESIÓN Apertura presionando en el lado opuesto a las bisagras.	Hacia el interior, techo registrable.
Puerta	METAL Metal lacado en blanco.	PLÁSTICO Plástico blanco.	PLACA Placa Placomarine 13.	GYPTONE CONTINUO
Tamaño	40 x 40 cm. 60 x 60 cm.	15 x 23,5 cm. 30 x 30 cm.	40 x 40 cm. 60 x 60 cm.	51 x 51 cm.


METALTRAMP



Trampilla de acero galvanizado lacado en blanco, con cuatro pestañas flexibles que sirven de anclaje para un agarre simple y sencillo a cualquier superficie.

Para un perfecto enrase de la trampilla con la placa, el marco de una pieza, está fabricado con el borde rebajado. Para pintar es recomendable utilizar esmalte, previo lijado o capa de imprimación

La trampilla METALTRAMP se suministra con una llave para su apertura y cierre.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MARCO	METAL BLANCO, BORDE REBAJADO Y ANCLAJES
APERTURA	CON LLAVE DE CUADRADILLO
PUERTA	METAL BLANCO COMPLETAMENTE DESMONTABLE
PINTURA	ADMITE PINTURA ESMALTE
APLICACIÓN IDEAL	TODO TIPO DE TABIQUES

Código	Dimensiones	Acondicion.	Peso	Marco Exterior	Hueco Necesario	Puerta
H89014040	40 x 40	10 Ud.	1,6 Kg	43,5	39,8	39,5
H89016060	60 x 60	10 Ud.	3,2 Kg	63,5	59,8	59,5

* Dimensiones en centímetros.




Tabiques



Techos



INSTALACIÓN

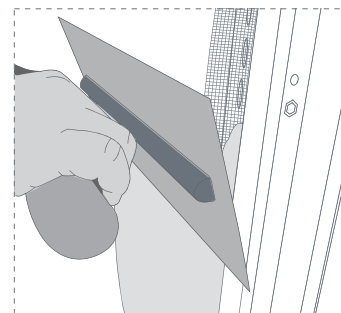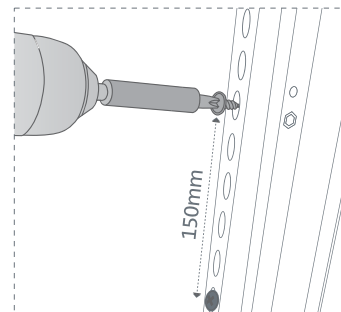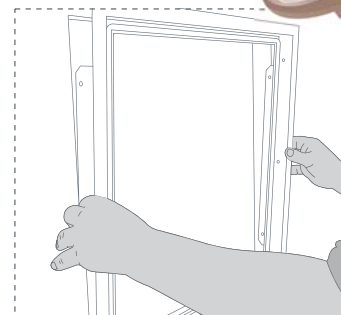

PLASTICTRAMP



Trampilla de plástico blanco ideal para dar registro a instalaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado (PYL).

Por su tamaño y fácil instalación es la manera mas sencilla de dar acceso a válvulas de corte, cuadros eléctricos, interruptores, conductos, etc.

Fácil apertura con un destornillador o una moneda.






Tabiques




Techos



INSTALACIÓN

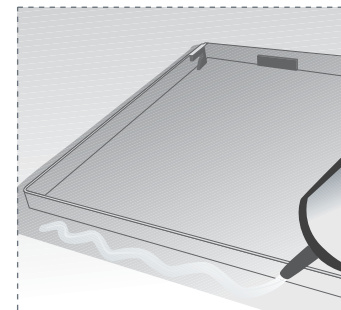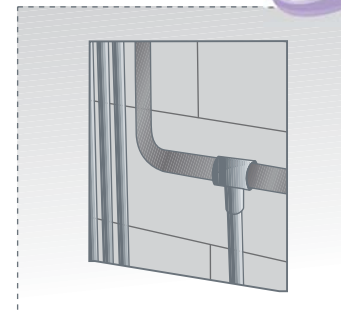

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




MARCO PLÁSTICO BLANCO

APERTURA CIERRE DE PESTAÑA, APERTURA CON UN DESTORNILLADOR

PUERTA PLÁSTICO BLANCO
COMPLETAMENTE DESMONTABLE

PINTURA ADMITE PINTURA Y TODO TIPO DE ACABADOS

APLICACIÓN IDEAL REGISTROS EN TABIQUES PYL



Código	Dimensiones	Acondicion.	Peso	Marco Exterior	Hueco Necesario	Puerta
H89032325	15 x 23,5	10 Ud.	< 1 Kg	19,2 x 27,8	14,7 x 23,4	14,3 x 22,8
H89033030	30 x 30	10 Ud.	< 1 Kg	35,5	29,7	29,2

* Dimensiones en centímetros.

ALUTRAMP



Techos



Tabiques



INSTALACIÓN






Trampilla de acceso con marco de aluminio y puerta con

Placa Placomarine PPM 13 (H1).



Apertura y cierre de la puerta con una ligera presión en el lado opuesto a las bisagras.

Por su reducido peso es una trampilla ideal para techos continuos.

La trampilla ALUTRAMP se suministra con mosquetón y cable de seguridad.

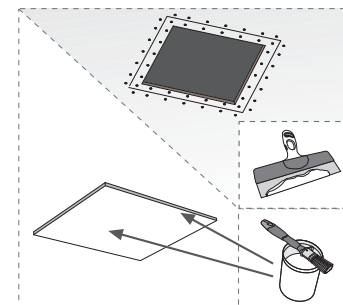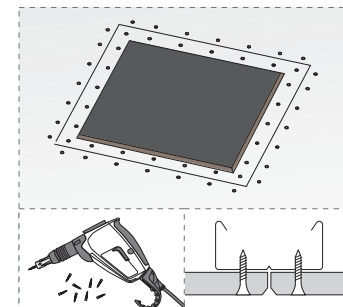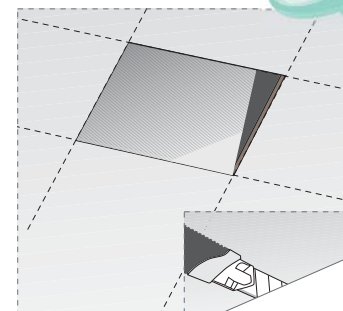

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




MARCO	ALUMINIO, DE UNA SOLA PIEZA
APERTURA	CIERRE DE PRESIÓN
PUERTA	PLACA PLACOMARINE PPM 13 (H1) COMPLETAMENTE DESMONTABLE
PINTURA	ADMITE PINTURA Y TODO TIPO DE ACABADOS
APLICACIÓN IDEAL	TECHOS PYL

Código	Dimensiones	Acondicion.	Peso	Marco Exterior	Hueco Necesario	Puerta
H89024040	40 x 40	5 Ud.	2,150 Kg	44,3	40,2	39,6
H89026060	60 x 60	5 Ud.	4,250 Kg	64,3	60,2	59,6

* Dimensiones en centímetros.

GYPTONE ACCESS

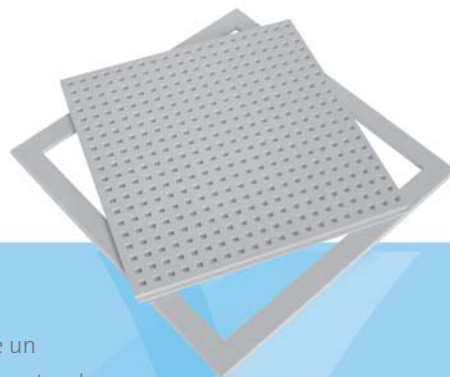

Techos



La trampilla para techo Gyptone Continuo permite un acceso rápido y fácil a las instalaciones del plenum, estando totalmente integrada en la superficie del techo.

Tanto el marco como la trampilla son productos 100% placa de yeso, fabricados con materiales reciclados y reciclables.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES






MARCO	PLACA YESO LAMINADO
APERTURA	HACIA EL INTERIOR, TECHO REGISTRABLE
PUERTA	ACABADOS GYPTONE CONTINUO: LINE 6, QUATTRO 41, 42, 46 Y 47
PINTURA	EXCELANTE BASE PARA UN PINTADO PERFECTO Y UN ACABADO EXCELENTE
APLICACIÓN IDEAL	TECHOS GYPTONE CONTINUO

Código	Dimensiones	Acondicion.	Peso	Marco Exterior	Hueco Necesario
BIG LINE 6 I30600006GY	51 x 51	1 Ud.	3,5 Kg	60 x 60	60,5 x 60,5
BIG QUATTRO 41 I3060041GY					
BIG QUATTRO 42 I3060042GY					
BIG QUATTRO 46 I3060046GY					
BIG QUATTRO 47 I3060047GY					

* Dimensiones en centímetros.


INSTALACIÓN

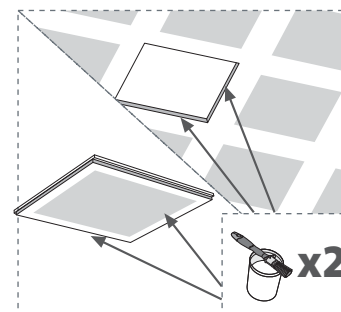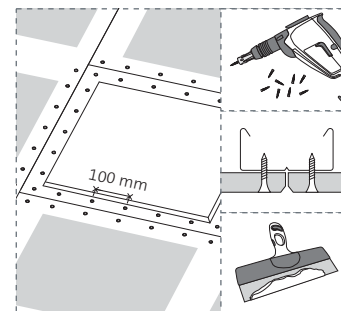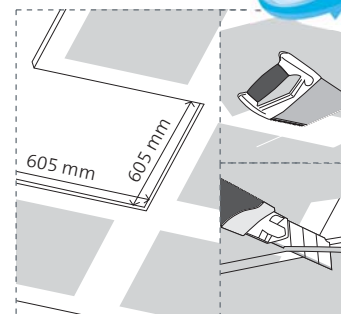



Calidad es garantía:

solamente con el uso integral de los Sistemas Placo conseguimos los mejores acabados y prestaciones conforme la legislación vigente.

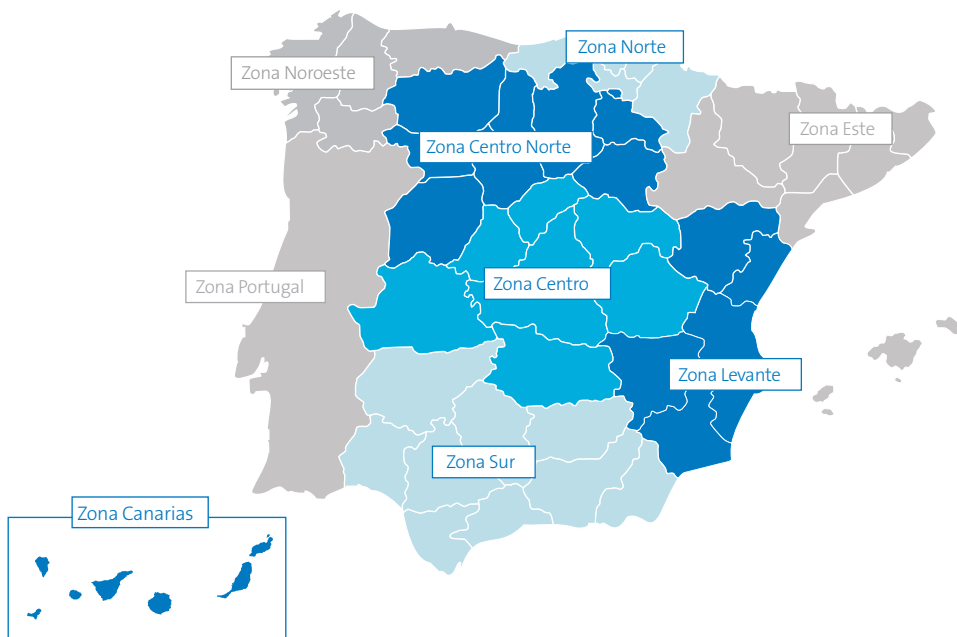

Direção Portugal:
Saint-Gobain PLACO, Lda
Edifício Weber
Quinta dos Cónegos
2580-465 Carregado
Tel: (351) 263279620 A 263279628
Fax: (351) 263279629

Dirección Regional Centro:
Pl. Tres Olivos 26, bajo
28034 Madrid
Tel. 917 364 630
Fax 917 364 646

Dirección Regional Sur:
Políg. Ind. "La Negrilla"
Linotipia, nº 22
41017 Sevilla
Tel. 954 999 824
Fax 914 057 646

Dirección Regional Canarias:
Puerto Rico
Edificio Mundi Rep
38009 Sta. Cruz Tenerife
Tel. 922 217 388
Fax 922 246 226

Dirección Regional Noroeste:
C/ Emilia Pardo Bazán
nº 26 Enplta.
15005 A Coruña
Tel. 981 121 069
Fax 981 121 096

Dirección Regional Norte:
Pol. Ind. Larrondo
Edificio 1, Nave 18
48180 Loiu · Bizkaia
Tel. 944 535 920
Fax 944 536 251

Dirección Regional Centro Norte:
Ctra. de Viguera, s/n
26121 Viguera (La Rioja)
Tel. 941 490 102
Fax 941 490 123

Dirección Regional Este:
Progres, 61
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 740 181
Fax 933 773 122

Dirección Regional Levante:
Pol. Ind. de la Pascualeta
C/ Acequia de Faitanar, s/n
46200 Paiporta · Valencia
Tel. 963 979 362
Fax 963 979 383

Saint-Gobain Placo Ibérica

Oficinas Centrales:
Paseo de la Castellana 77
28046 Madrid
www.placo.es



Para todas sus consultas

902 253 550
902 296 226