



Placofinish

Placofinish es una pasta de acabado similar a la escayola que aplicada a modo de enlucido sobre los paramentos Placostil da a estos, una superficie de aspecto tradicional de gran calidad y homogeneidad.

En el Reino Unido, desde hace mucho tiempo, esta solución se viene usándose en más de la mitad de los paramentos PYL.

La forma de aplicarla es similar a la del enlucido tradicional. No obstante se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes.

La proporción de mezcla es: aproximadamente 12 litros de agua por cada saco de 25 kg. Utilizar el agua y todas las herramientas limpias.

Mezclar mecánicamente para conseguir una masa homogénea. Se recomienda verter el producto sobre una mesa para una aplicación más cómoda y ergonómica.



El Placofinish se aplicará sobre superficies exentas de polvo y grasa sin despegajos del cartón. Los posibles rotos y huecos se repararán con pasta de agarre.

Los guardavivos y las cantoneras estar en posición definitiva correctamente sujetos.

Sobre las juntas se instalará perfectamente centrada una cinta de juntas. La cinta de juntas se pegará al paramento con pasta Placofinish procurando que entre esta y las placas no queden burbujas de aire.

La cinta quedará pegada al paramento con la cantidad suficiente de pasta. Una segunda mano sobre la cinta restablecerá la planimetría del paramento.



Sin esperas se extenderá la primera mano de Placofinish en una extensión de superficie prevista de antemano y de acuerdo con las condiciones de la obra.


La aplicación de la segunda mano se realizará de tal manera que se consiga con ella un espesor de unos 2,5 mm. con una extrema planeidad.

Para ello y una vez extendida esta segunda mano se humedecerá el paramento con brocha y con la llana se corregirán pequeños defectos puntuales, dando así un acabado espectacular.



Una vez fraguada y seca la superficie se procederá a su pintado o decorado sin más prevenciones que las propias de un enlucido maestrado.



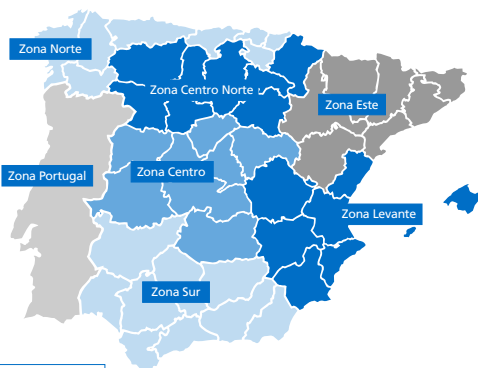

Dirección Regional Norte:

Pol. Ind. Larrondo
Sector A, nave 18
48180 Loiu - Bizkaia
Tel. 944 535 920
Fax 944 536 251

Dirección Regional Levante:

Pol. Ind. de la Pascualeta
C / Acequia de Faitanar 4
46200 Paiporta - Valencia
Tel. 963 979 362
Fax 963 979 383

Dirección Regional Sur:

Polígono Industrial
"La Negrilla"
Linotipia, nave 13
41017 Sevilla
Tel. 954 99 824
Fax 954 999 407

Dirección Regional Centro Norte:

Término Vado s/n
26121 Viguera - La Rioja
Tel. 941 442 200
Fax 941 442 131

Dirección Regional Este:

Progres, 61
08940 Cornellà de
Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 740 181
Fax 933 773 122

Dirección Regional Centro:

Pl. Tres Olivos 26, bajo
28034 Madrid
Tel. 917 364 630
Fax 917 364 646

Dirección Regional Canarias:

Puerto Rico
Edificio Mundi Rep
38009 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 217 388 - 902 230 100
Fax 922 246 226

Avda. Hellen Keller 19 C
1400-197 Lisboa
Portugal
Tel. (00351) 21 361 77 80
Fax (00351) 21 361 77 81

Zona Canarias



Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.

Oficinas Centrales:
Paseo de la Castellana 77
28046 Madrid

www.placo.es



Atención al cliente:

902 253 550

902 296 226



Placo

SAINT-GOBAIN
GYPSUM