

PLACO® SOPORTE DE CARGA

Accesorios



Descripción del producto

Chapa metálica de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Aplicación

Atornillado a los montantes que configuran la estructura metálica de los sistemas de placa de yeso laminado, se emplean para fijar cargas pesadas al tabique o trasdosado.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.


Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® SOPORTE DE CARGA

Características	Valor
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Espesor del metal	0,8 mm
Tolerancia del espesor	± 0,05 mm

Longitud (mm)	Ancho (mm)	Carga máxima		Acondicionamiento
		Puntual (kg)	Lineal (kg/m)	
200	400	60	150	50 Unidad/Paquete
290	400	60	150	50 Unidad/Paquete
200	600	60	100	48 Unidad/Paquete
290	600	60	100	48 Unidad/Paquete

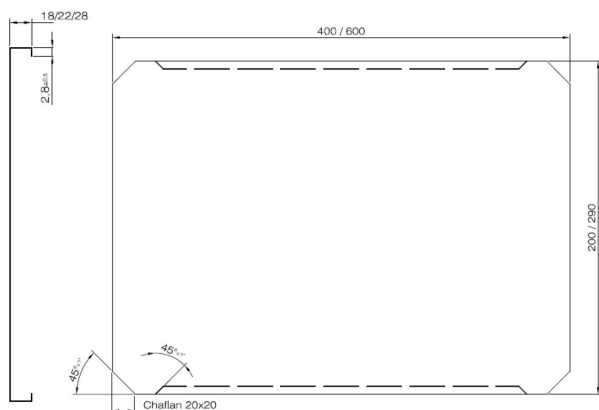

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es