



4PRO® ACTIV'AIR® 13 1200

Placas



Descrição do produto

Placa de Gesso Laminado com os 4 bordos rebaixados de 12,5 mm de espessura e 1.200 mm de largura, fabricada mediante processo de laminação em contínuo, incluindo no processo a formação dos seus bordos afinados. Intégrant la technologie Activ'Air® pour améliorer la qualité de l'air intérieur.

Aplicação


Construção de sistemas de obra seca em interiores: Divisórias, revestimentos autoportantes ou diretos, tetos contínuos. Os seus 4 bordos afinados evitam que se notem as juntas, facilitando uma alta qualidade de acabamento final e Tecnologia Activ'Air® permite-lhe contribuir para a melhoria da qualidade do ar lado de dentro.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva. Empilhamento máximo de placas: 6 paletes.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

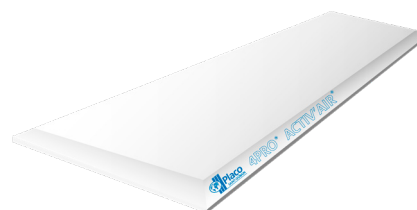

Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.

4PRO® ACTIV'AIR® 13 1200

Características	Valor
Normas	EN 520, Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods
Espessura da placa	12,5 mm
Tolerância de espessura da placa	± 0,5 mm
Cor da face	Marfim
Cor de fundo	Cinzentos
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Afinado (BA)
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água (μ)	10
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	A
Peso aproximado por m ²	8,1 kg/m ²
Resistência à flexão longitudinal	> 550 N
Resistência à flexão transversal	> 210 N

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento Placas/Paleta
2000 ¹	1200 ²	36
2500 ¹	1200 ²	36

¹ Tolerância de comprimento (mm): +0/-5

² Tolerância de largura (mm): +0/-4



Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

23/05/24

2/2