



PLACO® MONTANTE 48-50 Reforzado



Description du produit

Profilé métallique en acier galvanisé, largeur 48 mm, fabriqué selon un procédé de laminage à froid. Élément vertical en forme de 'C' qui s'emboîte dans les rails renforcés R48, formant l'ossature de la structure porteuse des cloisons ou du bardage autoportantes en plaques de plâtre. L'âme présente des orifices en forme de 'U' inversé pour le passage des installations à l'intérieur de la paroi.

Stockage et conservation

Conserver sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant couverts et protégés du soleil et de la pluie.

Conditions d'installation

Consultez le Manuel de l'Installateur d'Isover et de Placo®, ainsi que le Manuel des Solutions Constructives en Plaques de Plâtre Laminées.




Manutention

L'utilisation de gants de résistance aux coupures de catégorie 4 est recommandée.

PLACO® MONTANTE 48-50 Reforzado

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 14195, Éléments d'ossature métallique pour systèmes de plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai
Réaction au feu	A1
Type de matériel	DX51D
Classe de revêtement de protection contre la corrosion	Z140
Longueurs disponibles	2400, 2590, 2990, 3590, 3990
Tolérance de longueur	±3 mm
Poids au mètre linéaire	0,7112 kg
Épaisseur de métal	0,6 mm
Tolérance d'épaisseur	±0,05 mm
Moment d'inertie	$I_x = 3,461 \text{ cm}^4$

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Un/Forfait	Un/Pâle
46,80	51,00	49,00	5,00	10	360

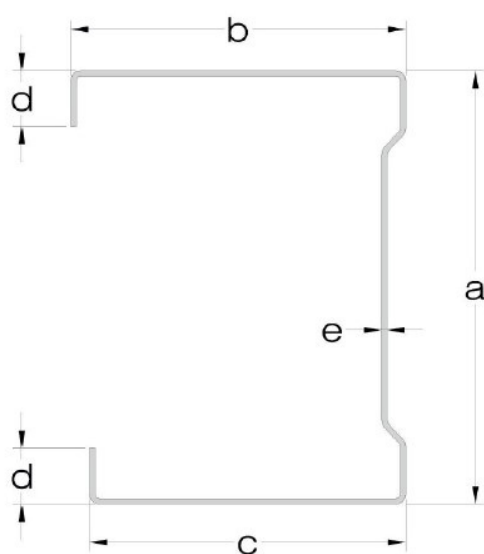

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

