



PLACO® MONTANTE 48

Profils



Description du produit

Profilé métallique en acier galvanisé, largeur 48 mm, fabriqué par laminage à froid. Élément vertical en forme de "C" qui s'insère à l'intérieur des rails, formant l'ossature de la structure porteuse des cloisons autoportantes ou des revêtements muraux en plaques de plâtre stratifié. Ils ont des trous en forme de "U" inversé au milieu pour le passage des installations à l'intérieur du mur.

Stockage et conservation

Stockez-les sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant couverts et à l'abri du soleil et de la pluie.

Conditions d'installation

Consulter le manuel d'installation Placo® et le manuel des solutions Constructives en plaques de plâtre laminé.




Manutention

L'utilisation de gants résistants aux coupures de catégorie 4 est recommandée.

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 14195, Éléments d'ossature métallique pour systèmes de plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai
Réaction au feu	A1
Type de matériel	DX51D
Classe de revêtement de protection contre la corrosion	Z140
Poids au mètre linéaire	0,57 kg
Épaisseur de métal	0,6 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0,05 mm
Moment d'inertie	$I_x = 2,57 \text{ cm}^4$

Longueur (mm)	Tolérance (mm)	Un/Forfait	Un/Pâle
2490	± 3	10	480
2590	± 3	10	480
2690	± 3	10	480
2790	± 3	10	480
2990	± 3	10	480
3490	± 4	10	480
3590	± 4	10	480
3990	± 4	10	480

Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	Tolérance
a	46,50 mm	± 0,5
Ala b	36,00 mm	± 0,5
Ala c	34,00 mm	± 0,5
b	3,00 mm	± 0,5
d	5,00 mm	± 1

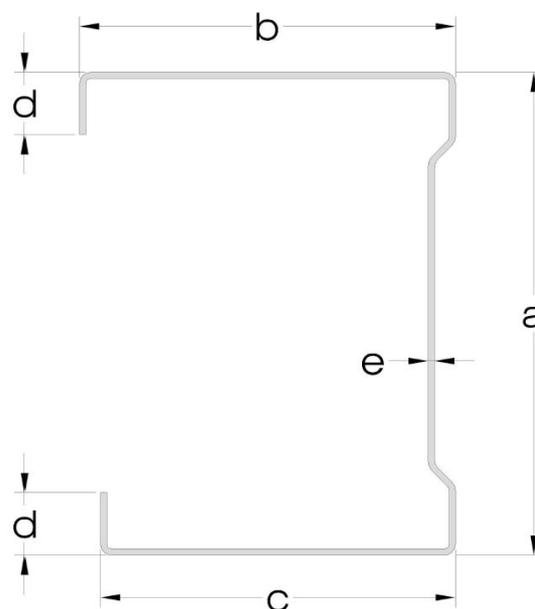

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.