



PLACO® PPAN 5A

Planches



Application


Construction de systèmes de construction sèche en intérieur :
étagères de construction et éléments décoratifs.

Stockage et conservation

Stockez les assiettes sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur,
en les gardant couvertes, à l'abri du soleil et de la pluie.

Conditions d'installation

Consulter le manuel d'installation Placo®.

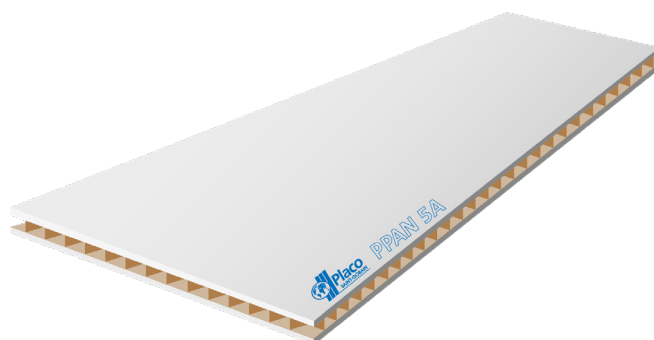

Manutention


Lorsque les plaques sont transportées par des chariots élévateurs,
les fourches du chariot élévateur doivent être ouvertes au
maximum.

Caractéristiques	Valeur
Normes	UNE-EN 13915, Plaques de plâtre préfabriquées avec un coeur en carton cellulaire - Définitions, exigences et méthodes d'essai
Épaisseur du panneau	49 mm
Tolérance d'épaisseur de panneau	± 0,5 mm
Couleur de revêtement de conseil	Ivory
Couleur de fond	Ivory
Type de bord long	Bord carré (BC)
Type transfrontalier	Bord carré (BC)
Conductivité thermique	0,25 W/m.K
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	10
Réaction au feu	B-s1, d0
Désignation du type de carte CE	A
Poids approximatif au m ²	15,5 kg/m ²

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement Planches/Palette
2500 ¹	1200 ²	24

¹ Tolérance de longueur (mm): +0/-5

² Tolerance of width (mm): +0/-4

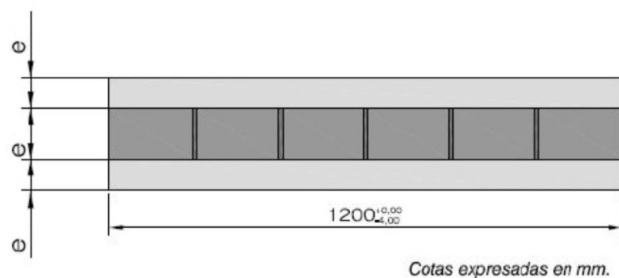

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.