



PLACO® THM75 (Z1 y Z2)

Perfilería



Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado Z-275 g/m² (Z1) o revestimiento especial (Z2) y 75 mm de anchura que constituye el elemento vertical en forma de "C" que encaja dentro de los raíles de los sistemas de Fachadas de hoja completa Placotherm® Integra.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Se recomienda su instalación con el resto de productos y accesorios para soluciones de fachada Placotherm® Integra. Consultar el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado, el Catálogo de fachadas y el Manual del Instalador Placo®.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

PLACO® THM75 (Z1 y Z2)


Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	S250GD
Tipo de revestimiento	Z1 = Z-275 / Z2 = Especial
Momento de inercia	THM 75-1 mm $I=166.103 \text{ mm}^4$ THM 75-2 mm $I=320.798 \text{ mm}^4$

Espesor (mm)	Tipo	Peso (kg/m)	Longitud (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
1 ¹	Z1	1,39	3000 ²	8	160
1 ¹	Z2	1,39	3000 ²	8	160
2 ¹	Z1	2,77	3000 ²	4	80
2 ¹	Z2	2,77	3000 ²	4	80

¹ ± 0,05 mm

² ± 3 mm

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	73,50 mm	± 0,5
Ala b	47,00 mm	± 0,5
Ala c	49,00 mm	± 0,5
d	7,00 mm	± 1
b1	47,00 mm	± 0,5
b2	49,00 mm	± 0,5

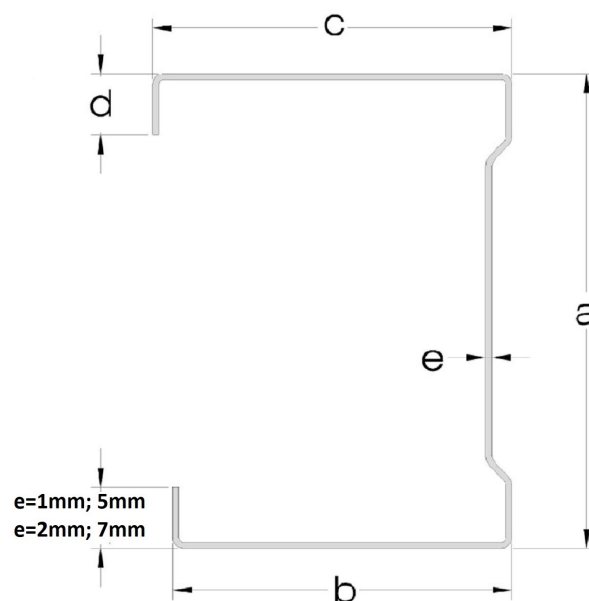

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

29/10/25

2/2