



PLACOTHERM® PERFIL PVC BORDE CLIP GOTEO

Accesorios

Descripción del producto

Perfil auxiliar de PVC, resistente a la intemperie, los impactos y a la exposición ultravioleta UV. En forma de L con arista para goteo y malla de fibra de vidrio álcali-resistente incorporada, está diseñado para resolver el borde inferior sobre las placas exteriores empleadas en las soluciones de fachada revestidas con morteros y cuyo borde inferior condicione un extremo libre.

Aplicación


Fachadas Placotherm® con placa Glasroc®X o Aquaroc®.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas a cubierto y en lugar fresco y seco. Almacenar y transportar en horizontal.

Condiciones de instalación

Los perfiles deben alojarse en la ranura del Perfil PVC Borde y cubrir al menos 100 mm de su longitud. Su malla deberá quedar embebida en la capa base de regularización para las placas exteriores. El Perfil PVC Borde deberá estar colocado sobre el borde de la placa exterior y fijado con los tornillos de las placas a la estructura de la solución de fachada.



Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

PLACOTHERM®
PERFIL PVC BORDE

Características

Normas

Ancho de malla

Valor


ISO 1163-1,Plásticos. Materiales de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) moldeados y extrusionados - Parte 1: Sistema de designación y bases para las especificaciones.

100,00 mm

Acondicionamiento

2.5 Metro lineal/Unidad

25 Unidad/Paquete

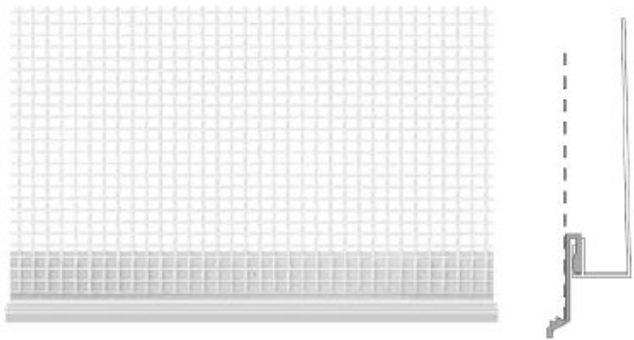

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.



Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

