DETALLE CONSTRUCTIVO

Enveo Therm Integra - Hoja Doble

SAINT-GOBAIN

ARRANQUE en Terraza

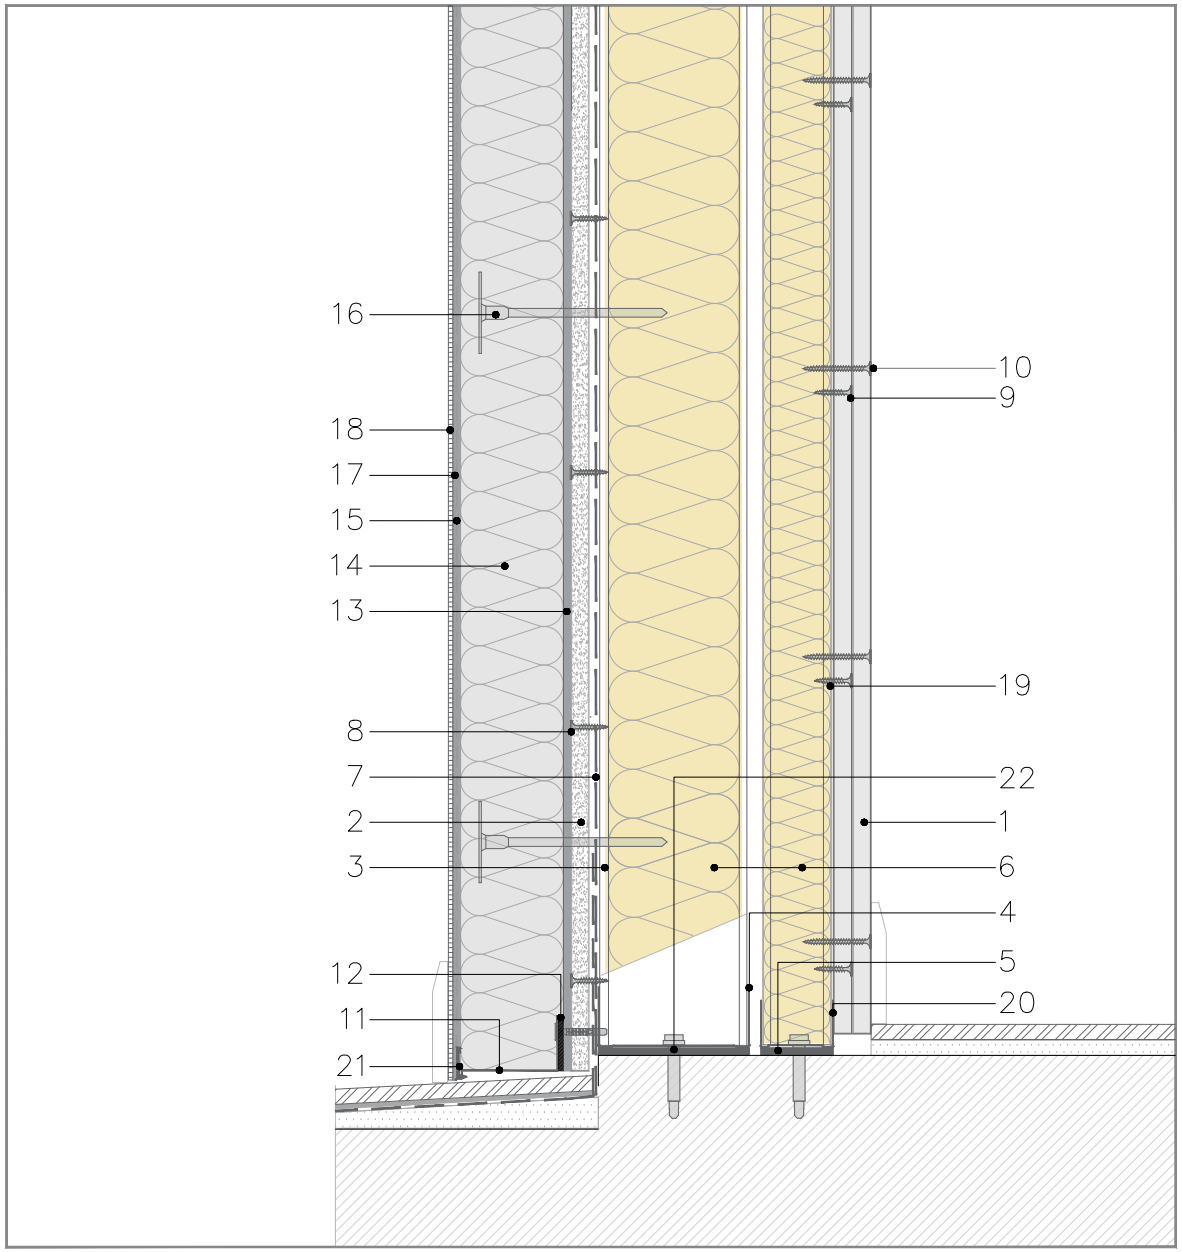

LEYENDA

1. Placa **Placophonique® PPH 13** de 12.5 mm de espesor
2. Placa **Glasroc® X** de 12.5 mm de espesor
3. Montante **Placo® THM 100**
4. Raíl **Placo® THR 100**
5. Banda estanca **Placo®**
6. Panel de Lana Mineral **arena APTA Isover**
7. Lámina impermeabilizante **PLACOTHERM®**
8. Tornillo **Placo® Placotherm® Integra**
9. Tornillo **Placo® TTPC 25**
10. Tornillo **Placo® TTPC 45**
11. Perfil **webertherm PERFIL DE ARRANQUE**
12. Separador opcional*
13. **Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS*** (e = 5-10 mm)
14. Aislante:
    - --1. Sistema **webertherm ETICS (PLUS): webertherm PLACA EPS/EPS GRAFITO/XPS**
    - --2. Sistema **ACUSTIC (PLUS)/ACUSTIC LIGHT: webertherm PLACA TF PROFI/CLIMA 34**
15. Malla de refuerzo de vidrio **webertherm MALLA 160**
16. ****Fijación mecánica **webertherm espiga**
17. Mortero de regularización **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS*****, **webertherm FLEX B** (e = 4-6 mm)
18. Capa de acabado: **Gama webertene (Imprimación webertene PRIMER solo con webertherm BASEGEL) / webercal ESTUCO (armado con malla 65 e hidrofugado con weberneto S400)**.
19. Montante **Placo® M48.**
20. Raíl **Placo® M48.**
21. Perfil PVC Borde Clip Goteo **PLACOTHERM®**
22. Anclaje a estructura existente

NOTA: El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.

* Necesario para salvar las faltas de planimetría locales en los puntos a fijar en el perfil de arranque

** Entre el soporte y el mortero de adhesión, añadir weberprim FX15 en sistema webertherm ACUSTIC LIGHT o soportes poco absorbentes

*** Solo en los sistemas ETICS PLUS y ACUSTIC PLUS

**** Anclar el máximo número de espigas a perfiles THM. Anclajes Glasroc®X: STR U 2G. Anclajes THM: Ejot JT2-ST

isover SAINT-GOBAIN | placo SAINT-GOBAIN | weber SAINT-GOBAIN

Escala: 1/5 (DINA4)	Última revisión: 5/12/25
Elaborado por Saint Gobain Solutions	

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A., en su calidad de entidades independientes a los efectos legales oportunos en relación con el presente, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.